
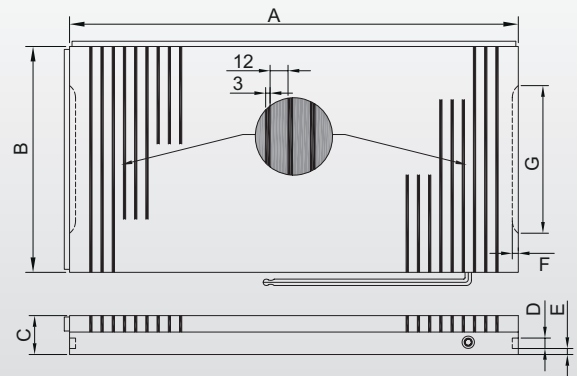
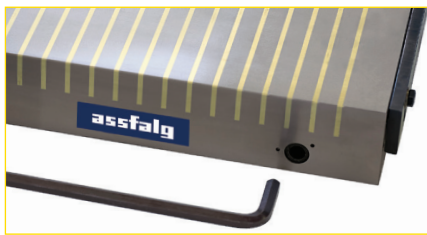


Permamax

Plaques de serrage magnétiques permanentes

La Permamax est une plaque de serrage magnétique permanente à actionnement manuel. Elle peut être utilisée universellement sur les machines-outils.

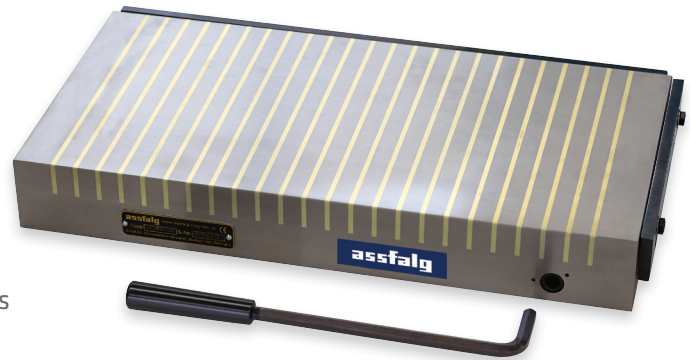

Domaines d'application

- Utilisation universelle, en particulier pour le fraisage de pièces petites (à partir de 30 × 15 × 6 mm) et grandes
- Pour les pièces ferromagnétiques fines à partir de 0,8 mm d'épaisseur, ainsi que pour les pièces épaisses

Caractéristiques

- Ⓜ Hauteur de construction moyenne pour une puissance d'adhérence très élevée
- Ⓜ Traitement de la surface d'adhérence jusqu'à 8 mm de profondeur maxi.
- Ⓜ Commutable mécaniquement EIN/AUS (marche/arrêt)
- Ⓜ Les pièces à usiner peuvent être serrées et desserrées rapidement
- Ⓜ Usinage sur 5 faces, car seule une face est serrée magnétiquement
- Ⓜ Profondeur de pénétration réduite de la force magnétique (env. 10 mm), du fait du champ magnétique plat
- Ⓜ Puissance d'adhérence : 140 N/cm² avec pas polaire de 12 + 3 mm

Données techniques

	Dimensions [mm]							Poids	Réf.
	A	B	C	D	E	F	G	[kg]	
PM 1610	160	100	53	14	12	8	60	6	57998
PM 2515	250	150	53	14	12	8	90	15	57999
PM 3015	300	150	53	14	12	8	90	18	5088
PM 3020	300	200	53	14	12	8	120	24	58000
PM 4020	400	200	53	14	12	8	120	32	58001
PM 6020	600	200	53	14	12	8	120	49	58002
PM 5030	500	300	53	14	12	8	190	61	58003
PM 6030	600	300	53	14	12	8	190	73	58005