


# Rivet aveugle éclaté ARCO®

Rivets aveugles éclatés ARCO®



Dans le cas du rivet aveugle éclaté **ARCO®**, les arêtes comprimées sur la tête du clou contribuent à ce que la douille soit sectionnée en quatre segments lors de la pose. Ces segments s'appliquent à la surface du composant et forment une **tête de fermeture à grand diamètre**. Il est ainsi possible d'assembler des **composants tendres ou poreux** et de transmettre des forces de traction élevées. Les rivets aveugles éclatés **ARCO®** sont principalement utilisés dans le montage des éléments en matière plastique et en bois, dans la construction des caravanes et camping-cars ou lors de la fixation de revêtements.

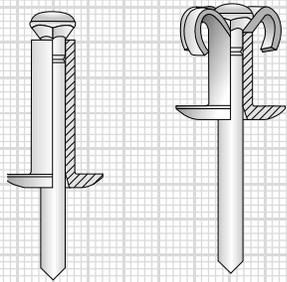


## Rivet Aveugle éclatés ARCO®

aluminium acier zingué  
tête plate | ouvert



DONNÉES  
**CAO**  
EN LIGNE

Série  
**710**

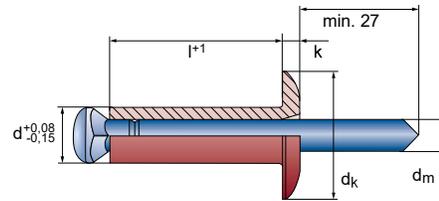

EN AW-5019 [AlMg5]

| d             | l+1           | $\frac{d}{k}$ | N°          |                |
|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>3,2</b>    | 10,0          | 1,5 - 5,0     | 10710032100 | 500            |
|               | 16,0          | 4,0 - 11,0    | 10710032160 | 500            |
|               | 18,0          | 6,0 - 13,0    | 10710032180 | 500            |
| <b>dk 6,5</b> | <b>dm 1,7</b> | <b>k 0,8</b>  | 3,6 mm      | 850 N  720 N   |
| <b>4,0</b>    | 10,0          | 1,5 - 5,0     | 10710040100 | 500            |
|               | 16,0          | 4,0 - 11,0    | 10710040160 | 500            |
|               | 18,0          | 6,0 - 13,0    | 10710040180 | 500            |
| <b>dk 7,7</b> | <b>dm 2,4</b> | <b>k 1,5</b>  | 4,4 mm      | 1330 N  1300 N |



| d              | l+1           | $\frac{d}{k}$ | N°          |                |
|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>4,8</b>     | 10,0          | 1,5 - 4,0     | 10710048100 | 500            |
|                | 15,0          | 3,0 - 9,0     | 10710048150 | 500            |
|                | 21,0          | 8,0 - 15,0    | 10710048210 | 500            |
|                | 26,0          | 14,0 - 20,0   | 10710048260 | 250            |
|                | 35,0          | 20,0 - 28,0   | 10710048350 | 250            |
| <b>dk 11,0</b> | <b>dm 2,8</b> | <b>k 1,5</b>  | 5,2 mm      | 2100 N  1950 N |

## Rivet Aveugle éclatés ARCO®

aluminium acier zingué  
Großkopf | ouvert

DONNÉES  
**CAO**  
EN LIGNE

Série  
**718**

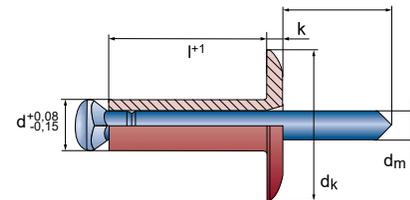

EN AW-5019 [AlMg5]

| d              | l+1           | $\frac{d}{k}$ | N°          |                |
|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>4,8</b>     | 15,0          | 3,0 - 9,0     | 10718048150 | 500            |
|                | 21,0          | 8,0 - 15,0    | 10718048210 | 250            |
| <b>dk 16,0</b> | <b>dm 2,8</b> | <b>k 2,0</b>  | 5,2 mm      | 1700 N  1700 N |

Des **informations générales** concernant les **rivets aveugles** se trouvent dans l'**annexe technique** à partir de la **page 196**.