



BORNE D'ALIMENTATION 300-2

Acier | 1340 mm

Spécifications


Borne cylindrique avec un anneau continu en saillie situé dans la partie supérieure ainsi qu'un hémisphère en guise de tête. Accès à la platine située à l'intérieur par une porte fermante à clé, glissoir pour câbles inclus. Type de protection IP 67.

Montage


Modèle à visser (de l'intérieur)

Finition

- Acier galvanisé ST37, tête en fonte d'aluminium, revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703
- Modèle standard avec plaque d'adaptation, sans raccordements électriques et d'eaux
- Y compris un glissoir de câble (fonctionnement possible avec clapet fermé)
- Configurations pour raccordements électriques et d'eaux disponibles contre supplément de prix



	Montage fixe
Borne d'alimentation 300-2	300.020
AC	

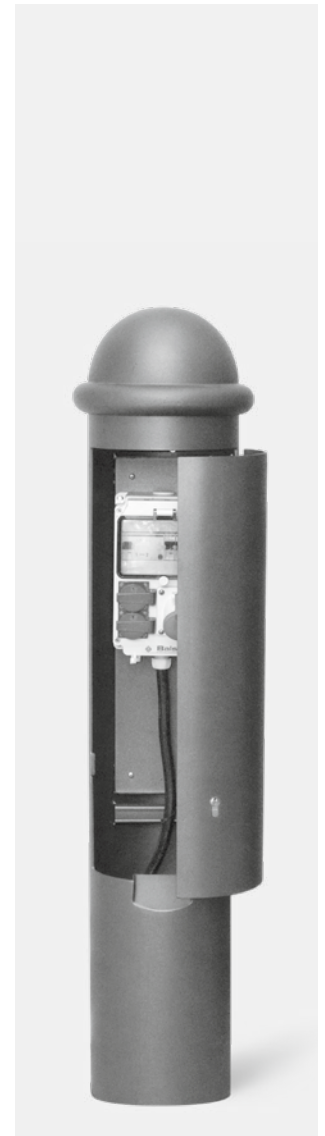

1 BORNE D'ALIMENTATION 300-2

Daun Allemagne

2 BORNE D'ALIMENTATION 300-1 / 300-2

Mersch Luxembourg

