



## CLÔTURE À BARREAUX

## Lancio

l'élégance au service  
de la protection








Ce type de clôture barreaudée est un vrai plaisir pour les yeux ! Les pointes décoratives et les anneaux lui donnent une touche nostalgique et artistique. A côté de son apparence gracieuse, la sécurité reste un atout majeur. Fabriqué d'un cadre en acier avec des barreaux verticaux, celui-ci est maintenu entre les 2 poteaux par des embouts de fixation antivol. Idéal pour clôturer des parcs, sites industriels, scolaires et administratifs.

## CARACTÉRISTIQUES

pointes décoratives en fonte  
et anneaux en fer plat

pointe de 15 cm  
au dessus de la lisse

évacuation d'eau et de poussière  
grâce au profil tunnel bombé  
des lisses supérieures et inférieures

COULEURS STANDARD	CODE RAL	
vert mousse	RAL 6005	
vert sapin	RAL 6009	
gris quartz	RAL 7039	
gris anthracite	RAL 7016	
blanc pur	RAL 9010	
noir foncé brillant	RAL 9005bl	
noir foncé mat	RAL 9004m	

Autres couleurs sur demande.

# KOPAL



TYPE LANCIO	HAUTEUR DU CADRE	Ø BARREAU	Ø ANNEAU	JEU AU SOL	LONG. POTEAU 60/60	LISSE DÉFENSIVE (35 mm)
1.00 m	900 mm	25 mm	123 mm	100 mm	1800 mm	non
1.25 m	1150 mm	25 mm	123 mm	100 mm	2050 mm	non
1.50 m	1400 mm	25 mm	123 mm	100 mm	2300 mm	non
1.80 m	1700 mm	25 mm	123 mm	100 mm	2600 mm	non
2.00 m	1900 mm	25 mm	123 mm	100 mm	2800 mm	non
2.50 m	2400 mm	30 mm	119 mm	100 mm	3300 mm	non

#### PANNEAU

- Lisse inférieure et supérieure en profil tunnel 50/30/25 mm, épaisseur 2 mm.
- Des barreaux ronds espacés de 15 cm a/e/a.
- Chaque barreau est pourvu d'une pointe décorative en fonte, non biseauté en bas. Barreaux traversant la lisse haute de 150 mm et la lisse basse de 100 mm.
- Le cadre est pourvu d'anneaux en fer plat 15/10 mm. Un fer plat de 45/8 est soudé en bas des anneaux.
- Longueur panneau = 2,685 m hors embouts de fixation.
- Les extrémités des panneaux sont munies d'embouts de lisse 50/30/25 mm en matière synthétique noir ou des embouts de lisse PVC avec plat de fixation pour collier.

#### POTEAU

- Poteau carré en acier de dimensions 60/60/2 mm pourvu d'un capuchon en polyéthylène.
- Chaque poteau est pourvu de 2 perforations pour la fixation des panneaux.
- Entre-axe des poteaux = 2,75 m.
- Longueur poteau = hauteur hors sol +80 cm.
- Ancrage à l'aide d'une fondation coulée sur place ou d'une plaque d'embase soudée en bas du poteau.

#### FINITION

- Galvanisée à chaud uniquement (EN ISO 1461).
- ou galvanisée à chaud (EN ISO 1461) + finition par poudre polyester (ca. 80 µm). Voir couleurs standard (au recto).

#### OPTIONS


- Poteau avec platine soudée (150 x 150 x 6 mm).
- Distance a/e/a barreaux 13,6 cm.

#### MONTAGE

Le montage des panneaux au poteau est réalisé par des embouts de lisse en polyamide noir et par boulonnerie invisible. Une finition par collier est également disponible.



#### ACCESSOIRES POTEAUX

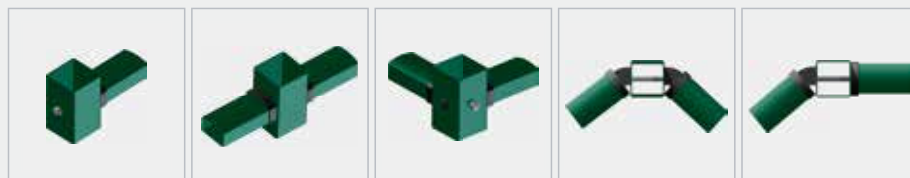

poteau départ

poteau intermediaire

poteau d'angle à 90°

poteau d'angle maxi 100°

poteau d'angle maxi 40°