



BORNE D'ÉCLAIRAGE 200 DEL

Acier inoxydable | 620 mm

Spécifications

Borne d'éclairage cylindrique en acier inoxydable pour un montage fixe. Au choix avec un verre de luminaire en acrylique satiné ou transparent. Lamelles réfléchissantes entourant l'agent lumineux. Avec agent lumineux technologie DEL économique. Câble intérieur avec ballast électrique pour le raccordement à une source d'alimentation de 230 volts (AC). Type de protection IP 54.


Montage

Modèle à visser (montage fixe)

Sur demande : Modèle amovible équipé de la Technologie 3p

Finition


- Acier inoxydable 1.4301 décapé et poli en grain 240
- Acier inoxydable 1.4301 avec revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703
- Disponible en verre acrylique satiné ou transparent
- Livré avec une baguette d'éclairage DEL avec 3 x 3 DELs
- Raccord inférieur : vis à six pans creux avec goupille de sécurité, y compris clé



	Agent lumineux	Verre acrylique	Finition	Montage fixe
200 DEL	DEL	transparent	décapé/poli	200.101
200 DEL	DEL	satiné	décapé/poli	200.110
200 DEL	DEL	transparent	rev. par poudre	201.101
200 DEL	DEL	satiné	rev. par poudre	201.110



3p Technologie

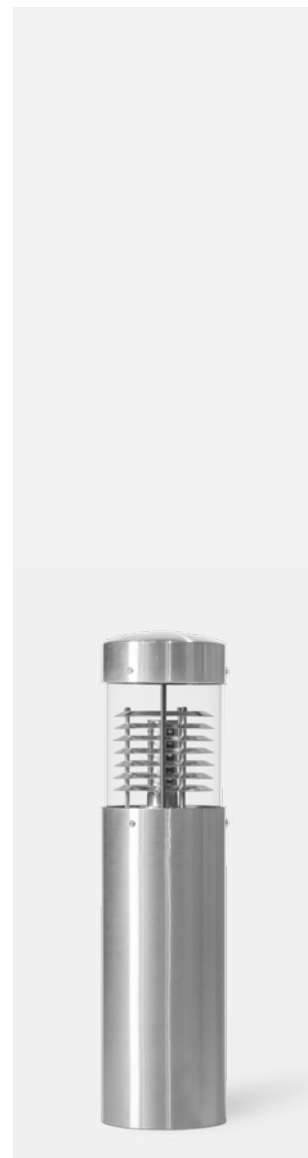

DEL, Acier inoxydable,
verre acrylique transparent



Informations techniques (Baguette d'éclairage DEL)

- Unité d'éclairage : baguette DEL avec 3 x 3 DELs
- Tension d'alimentation : 230 volts AC
- Puissance : 9 watts (pilote de 11 watts compris)
- Flux lumineux : 1000 lm
- Puissance absorbée max. : 350 mA
- Couleur de la lumière : 3000 K (blanc chaud)
- Classe de protection 1, type de protection IP 54