

# ACCOUPLLEMENT FLEXIBLE WRAPFLEX

Accouplement élastique à faible coût avec remplacement de l'anneau élastique directement sur la machine. Installation et entretien faciles sans retrait des moyeux ou de l'équipement monté.

## Caractéristiques des produits :

- Option de remplacement sur la machine facilitant et accélérant le remplacement sans avoir à retirer les moyeux
- Des couples nominaux élevés à un prix très compétitif
- L'élément en polyuréthane présente une excellente résistance à l'usure et aux produits chimiques et une plage de température de -20 °C à 80°C




## Applications :

- Pompes
- Compresseurs
- Machines d'usage général



## Conformité industrielle :

- ATEX II 2GD c T5

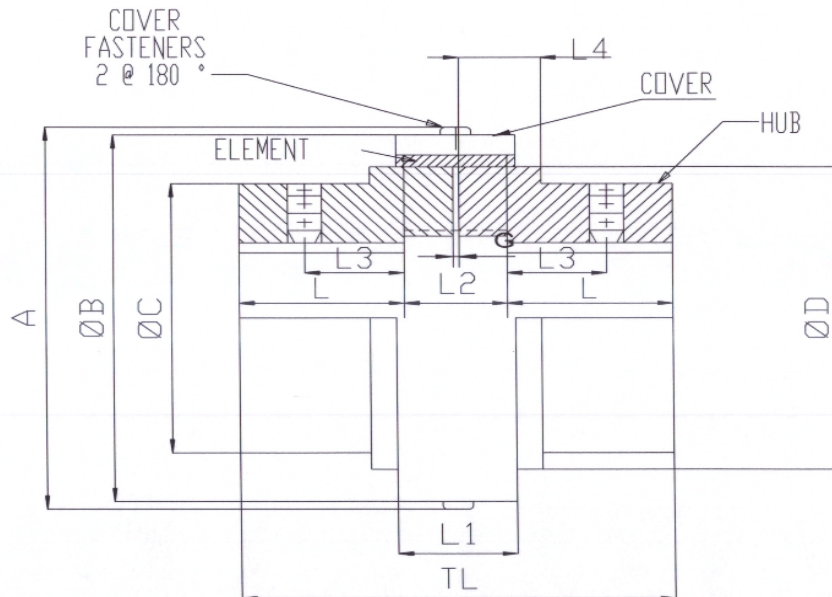

Size	Nominal Torque Nm	Max. Speed	Max. Bore	A	B	C	D	TL	L	L1	L2	L3	L4	G	Cover
5	62	4500	38	80,5	76,5	60	64	72	26	23	20	15,9	15	2	M4
10	130	4500	48	94,5	90,5	72	76	92	34	28	24	22,2	19	2	M4
20	320	4500	60	130,1	124	92	102	122	45	37,1	32	25,4	25	2	M6
30	520	4500	65	149,1	143	105	118	152	58	42	36	31,8	29	2	M6
40	1030	3600	85	185	177	130	150	181	67	54,5	47	41,3	34	5	M8
50	2500	3000	105	232	224	178	190	215	77	69,5	61	44,5	46	5	M8
60	4000	2500	135	278	267	209,6	228	275,4	100	67	75,4	44,5	60,2	5	M10
70	8000	2100	160	321	310	250,8	270	324,4	120	75	84,4	44,5	69,7	5	M10
80	15000	1800	190	381	370	270	328	376,8	140	85	96,8	44,5	83,4	6	M10