



## BORNE 056

Acier + Acier inoxydable | 1000 mm

### Spécifications

Borne entièrement cylindrique en acier galvanisé/acier inoxydable présentant une rainure périphérique et une terminaison supérieure légèrement convexe.

### Montage

Modèle amovible équipé de la Technologie 3p


En option : modèle à encastrer dans le béton ou avec bride à visser

### Finition


- Acier inoxydable 1.4301 décapé et poli en grain 240  
En option : électro-polissage/haute brillance (sans frais supplémentaires)
- Acier galvanisé ST37 avec revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703

### Remarque

Équivalent à Borne 042, en plus : une rainure périphérique

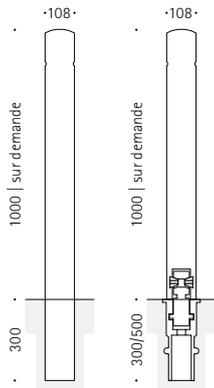

		Montage fixe	Technologie 3p	3p-Haute
<b>Borne 056</b>	acier	<b>056.001</b>	<b>056.020</b>	<b>056.030</b>
<b>Borne 056</b>	acier inox	<b>056.101</b>	<b>056.120</b>	<b>056.130</b>



### 1-3 BORNE 042

avec Technologie 3p

RAL 7016, 1000 mm

N° d'article 042.020

Walferdange Luxembourg