


# ASO 910

## Chanfreineuse, automatique

La chanfreineuse à fraise automatique ASO 910 maîtrise avec bravoure le fraisage d'épaulement ou de plaquage. Grâce au modèle robuste, cette machine atteint une largeur de fraise atteignant 50 mm et une profondeur d'épaulement atteignant 15 mm. Cette machine est unique dans cette catégorie de puissance.

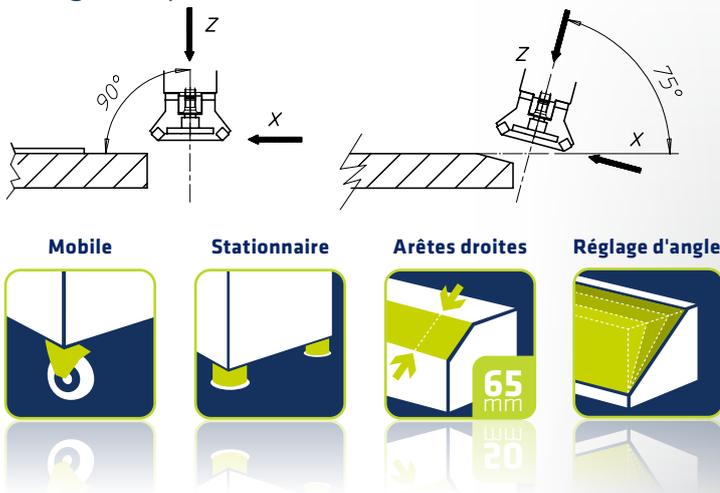

ASO 910



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

### Domaines d'application

- ▶ **Particulièrement bien adapté pour les pièces lourdes, longues et à surfaces larges**
- ▶ **Adaptée pour l'exploitation longue durée et universelle pour tous les matériaux**
- ▶ **Fraisage d'épaulement ou biseautage léger dans un angle de 90° - 75° par rapport aux angles droits**
- ▶ **Utilisable de préférence de manière mobile sur un chariot, mais aussi sur une grue ou en stationnaire**



### Caractéristiques

- ✔ Avance dans les axes X et Z, ainsi que réglage facile de l'angle de chanfrein
- ✔ Réglage de l'avance automatique en fonction de la matière de 0 - 1 m/min.
- ✔ Construction solide en fonte d'acier, table de travail trempée avec roulettes de guidage
- ✔ Hauteur de travail de 930 - 1.120 mm

### Options

- ✔ Utilisable pour le fraisage plan, angulaire ou en rayon, en fonction de l'épaulement
- ✔ Modèle spécial pour les plus grandes épaisseurs de tôle
- ✔ Version spéciale pour épaisseurs de pièces de : 8 - 220 mm
- ✔ Extension avec avance de l'axe X à 100 mm

### Contenu de la livraison

- ✔ Clé Allen 8 et 10 mm
- ✔ Câble électrique sans fiche
- ✔ Mode d'emploi
- ✔ Réglage automatique de pièce à usiner

### Données techniques

ASO 910

Moteur	5,5 kW   0 - 900 tr/min
Énergie	400 V, 50/60 Hz
Avance maxi. dans les axes X / Z	65 mm / 15 mm
Réglage de l'angle	90° - 75°
Épaisseur de la pièce	8 - 100 mm
Poids	390 kg
Réf.	64247